

# TLG-352-SA, TL-500/A

## Präzisionsgehrungssägen



TLG-352-SA



TL-500/A



# Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

## TLG-352-SA Präzisionsgehrungssäge

- halbautomatisch durch manuellen Sägevorschub
- beidseitig 45°-90°-45°-0° schwenkbar (arretierbar), Zwischenwinkel möglich
- vertikale Führung des Aggregates in hartverchromter Doppelwellenführung
- manueller Sägevorschub sowie senkrechte pneumatische Werkstückbespannung, Sprüheinrichtung, Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Druckminderer, Reinigungspistole
- inkl. HM-Sägeblatt Ø 350 mm

## TL-500/A Präzisionsgehrungssäge

- beidseitig 45°-90°-45°-0° schwenkbar (arretierbar), Zwischenwinkel möglich
- vertikale Führung des Aggregats in hartverchromter Doppelwellenführung
- hydropneumatischer Sägevorschub sowie waagrechte und senkrechte pneumatische Werkstückbespannung
- Zwei-Hand-Bedienung, Sprüheinrichtung, Wartungseinheit mit Wasserabscheider und Druckminderer, Reinigungspistole
- inkl. HM-Sägeblatt Ø 500 mm mit Schnittspaltanzeige

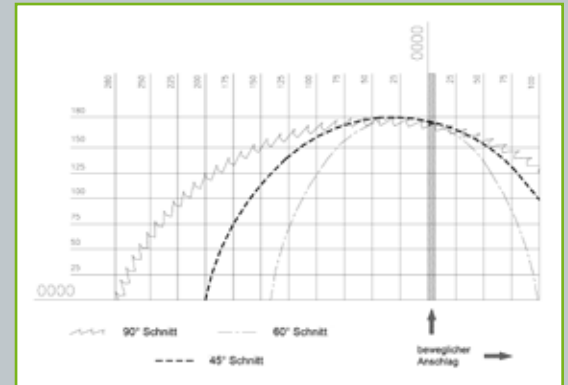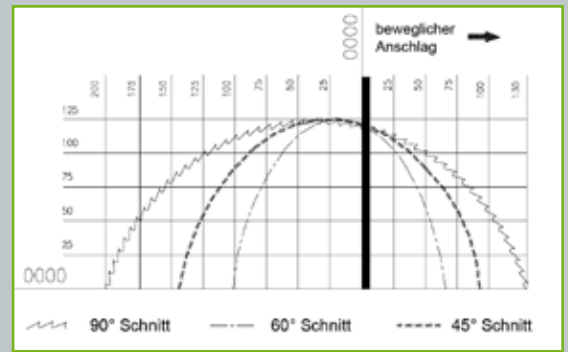












Eine digitale Winkelanzeige ist für dieses Modell nicht erhältlich.



Für den Zuschnitt von Profilen aus Alu und Kunststoff mit einem großen Schnittbereich



Manuelle Zwischenwinkleinstellung nach Skala, klemmbar

	TLG-352-SA	TL-500/A		TLG-352-SA	TL-500/A
 90° 45°	125 mm 105 mm	180 mm 150 mm		L = 870 B = 710 H = 1435	L = 1200 B = 1100 H = 1530
 90° 45°	110 mm 85 mm	150 mm 120 mm		Ø 350 mm Sägehöhe: 125 mm	Ø 500 mm Sägehöhe: 180 mm
 90° 45°	175x75 mm 100x80 mm	300x125 mm 145x120 mm		2 kW 3000 1/min	4 kW 3000 1/min
 90° 45°	100 mm 90 mm	100 mm 100 mm		180 kg	430 kg
 90° 45°	95 mm 80 mm	85 mm 85 mm		7 bar	
Als Ergänzung für Ihre Produktion sind optional verschiedene Rollenbahnen/Längenanschlänge erhältlich.				400 V 60 Hz L1-L2-L3-PE	

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen