

AKS 5550

Mehrkopf-Schweißmaschine



Ausführung
4-Kopf-Schweißmaschine

Unsere Erfahrung - Ihr Vorteil

AKS 5550 mit Messer-Schweißraupenbegrenzung
2,0 mm bis 0,2 mm an Tisch- und Spannerplatte.

- Eine variable Mehrkopf-Schweißmaschine für Winkel-, Kämpfer-/Kreuzschweißungen.
- Die Kopfverstellung für die verschiedenen Kämpferbreiten erfolgt pneumatisch.
- Sämtliche Schweißparameter, wie Schweißtemperatur, Anwärmszeit, Angleichdruck, Fügedruck, Fügezeit und Spanndruck sind einzeln einstellbar.
- Die Heizelemente sind oben montiert.
- Standardnutzlänge: 4,0 m.
- Im Lieferumfang sind enthalten: Blendrahmenleisten.
- Ohne Außenkonturbegrenzungen.
- Die Maschine ist nicht erweiterungsfähig.




Schweißraupenbegrenzung...
• von 0,2 mm bis 2,0 mm.



Flexibilität...

- die beiden rechten Schweißköpfe sind um 90° drehbar um H-Schweißungen durchzuführen.

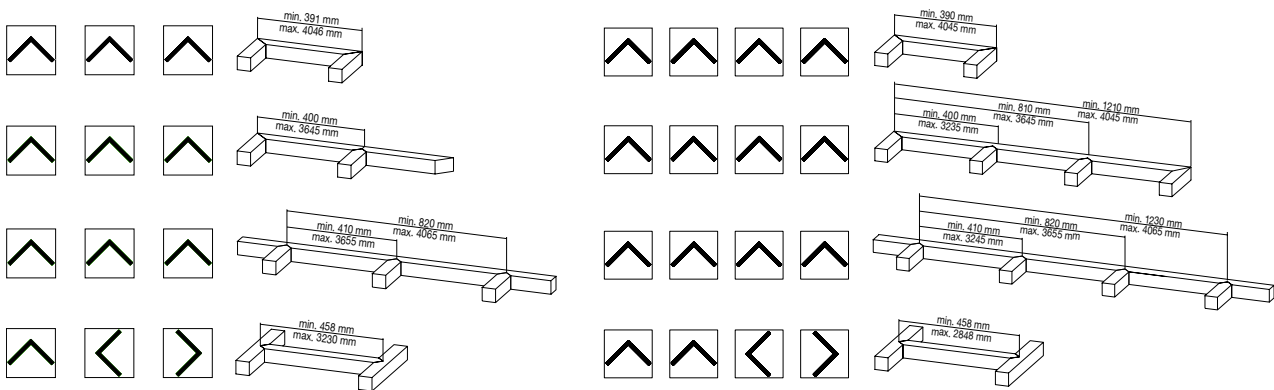

| | |
|--|---|
| | 3 Kopf ca. 1600 kg 4 Kopf ca. 2100 kg |
| | 230 / 400 V 50 / 60 HZ L1-L2-L3-N-PE 4/6/8 kW bei 2/3/4 Kopf |
| | bei 7 bar ca. 20 Liter pro Kopf |

| | |
|--|--|
| | L/T = 4800 mm B = 1680 mm H = 1840 mm |
| | b min. = 30 max. b max. = 120 mm h min. = 40 mm h max. = 125 mm |

Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen

Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG • Dornierstraße 5 • DE-87700 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331 858-0 • Fax: +49 (0)8331 858-58 • e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
<http://www.u-r-b-a-n.com>