


M107 – HIDRAULIČNI EXTRUDER ZA TYKOL 200 Lt.

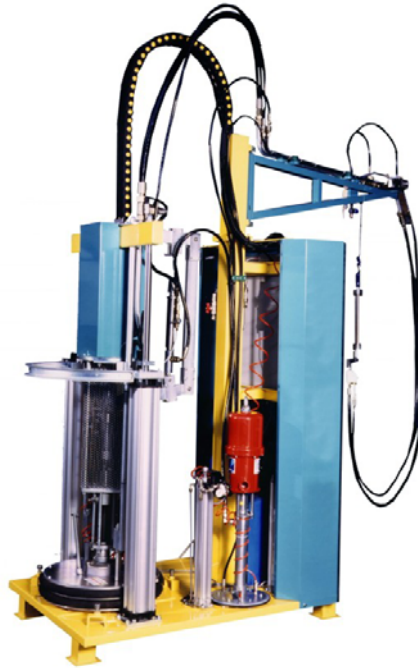

Karakteristike:

- bazna pumpa sa hidrauličnim posmakom.
- pumpa za doziranje sa hidrauličnim posmakom.
- grupa za mješanje mehanički spojena sa baznom pumpom kako bi se održalo stalno miješanje.
- različit sistem miješanja putem alpha-mix sistema smještenog blizu pištolja.
- poklopac sa duplim dihtungom.
- pokretna ruka na kojoj su smješteni cijevi i mikser.
- kontrola pritiska baze i komponenata.
- ručno rukovanje sa ispusnim ventilom za proizvod.
- sigurnosni ventil za automatsko regulisanje pritiska.
- fiksne ogradice za bazno bure.
- sve kontrole smještene na kontrolnoj tabli na dohvat ruke.
- termostat za kontrolu temperature poklopca na bazi.
- električna kontrola kod nestanka materijala.

Tehničke karakteristike:

- PNEUMATSKI POSMAK: 2-8 BAR
- NAPON: 400 v, 50 Hz
- UKUPNA SNAGA: 3 kW
- EKSTRUZIONA KAPACITET: 2000 CC/MIN.
- OMJER MJEŠANJA: OD 7% DO 15%
- POTROŠNJA ZRAKA: 150 NL ZA 2500 CC PROIZVODA
- VISINA: 2500 mm
- DUŽINA: 1200 mm
- ŠIRINA: 1400 mm
- TEŽINA: 640 Kg.